


# Antenne compacte VHF

## MOXON VHF

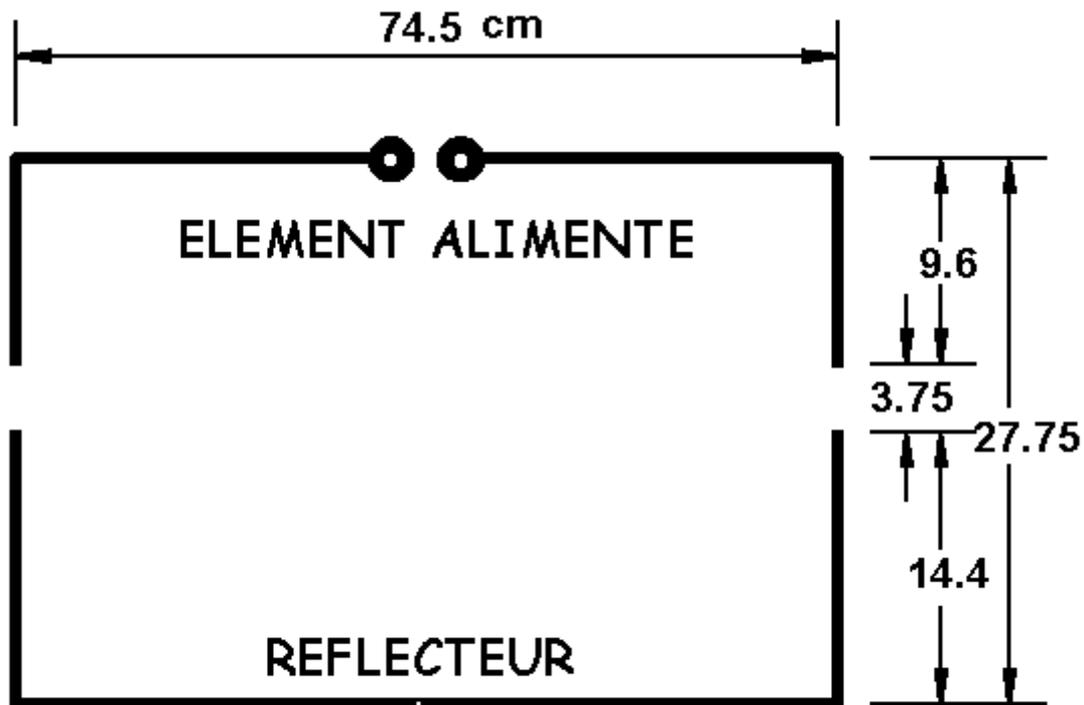

**vue de dessus**

**50 ohms**

**144.300**

Alu (ou cuivre) de 6.5 mm de diamètre pour les éléments

Boom de 15\*15 mm (boom tv) 40 cm de long environ

Alimentation directe avec du rg 58 c/u ou kx 15 sur bnc

Gain avant 6 dbd (eznec)

Gain av/ar 20 dbd

Atténuation latérale 40 dbd

ROS =1.15 au minimum (144.300) pour les cotes ci-dessus

Réfecteur isolé du boom (plexiglas ou autre)

Peu encombrante ,idéale pour le portable.

Cotes en cm

